



FX350 | FX450 | FX600

LAVATRICI PROFESSIONALI SENZA FISSAGGIO A PAVIMENTO



DISPONIBILITÀ DI COMANDO TOUCHSCREEN

Comando touchscreen da 7" multilingue di facile utilizzo



PIATTAFORMA BASATA SU CLOUD

Per monitorare facilmente la tua lavanderia ovunque e in qualsiasi momento



MAGGIORE DURATA

Per la tua tranquillità, con una garanzia di 3 anni



SISTEMI DI PESATURA AUTOMATICA

Adatta automaticamente la quantità di acqua e detersivo in base al bucato



TECNOLOGIA CASCADE DRUM

Azione meccanica extra grazie alla forma a cascata della superficie

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Caratteristiche

- Cestello e vasca inox
- Vaschetta saponi brevettata
- Easy Soap™ - collegamento dei detersivi liquidi
- Facile accesso a tutti i componenti essenziali dalla parte frontale
- Sportello grande per facilitare carico e scarico
- 2x valvola di scarico grande (ø76 mm)
- Altezza ergonomica della porta e posizione di comando per un utilizzo agevole
- Paraurti (protezione laterale anteriore)

Opzioni


- Collegamento detersivi liquidi e pompe
- Kit di riciclo dell'acqua
- Versione con riscaldamento a vapore
- 3ª valvola ingresso acqua
- Valvola di scarico riciclo
- Isolamento per la riduzione di energia, calore e rumore
- Segnalazione supplementare (luce arancione + suono)
- Valvole ingresso acqua pneumatiche
- Sistema di pesatura automatico a 4 celle
- Sistema di inclinazione: assiste gli operatori durante le operazioni di carico e scarico

Controllo

- XControl FLEX PLUS - cicli completamente programmabili e personalizzabili con schermo touch screen da 7"
- Schermo intuitivo con istruzioni per l'uso integrate nel sistema di controllo
- Sistema di controllo disponibile in 34 lingue
- XControl - Controllo completamente programmabile con 20 programmi preimpostati e possibilità di memorizzare fino a 99 programmi

SPECIFICHE

TIPO		FX350	FX450	FX600
CESTELLO INTERNO				
Capacità 1:09	kg (lb)	39 (86)	50 (110)	67 (148)
Capacità 1:10	kg (lb)	35 (77)	45 (99)	60 (132)
Volume	litri	351	452	601
Diametro	mm	914	914	1035
VELOCITÀ CESTELLO				
Lavaggio	giri/min	38	38	36
Estrazione	giri/min	839	839	788
FATTORE G				
		360	360	360
RISCALDAMENTO				
Elettrico	kW	24	36	54
Vapore	bar	3-8	3-8	3-8
Acqua calda	°C	90	90	90
Livello di pressione sonora	dB (A)	<75	<75	<75
Collegamento delle valvole dell'acqua	BSP	1"	1"	1"
Pressione acqua ric.	kPa	100-800	100-800	100-800
Pressione dell'acqua raccomandata	kPa	300-500	300-500	300-500
Valvola ingresso acqua	l/min	518	518	518
Valvola di scarico	∅ esterno mm	2×76	2×76	2×76
Quantità di flusso con valvola di scarico	l/min	2×210	2×210	2×210
Collegamento della valvola del vapore	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Pressione vapore	kPa	300-800	300-800	300-800
DIMENSIONI				
Dimensioni A×L×P	mm	1925×1315×1270	1925×1315×1502	1925×1315×1502
Peso netto	kg	1010	1350	1500
DATI DI TRASPORTO				
Dimensioni (imballo) A×L×P	mm	2125×1425×1470	2125×1425×1700	2125×1425×1700
Peso lordo	kg	1170	1490	1640

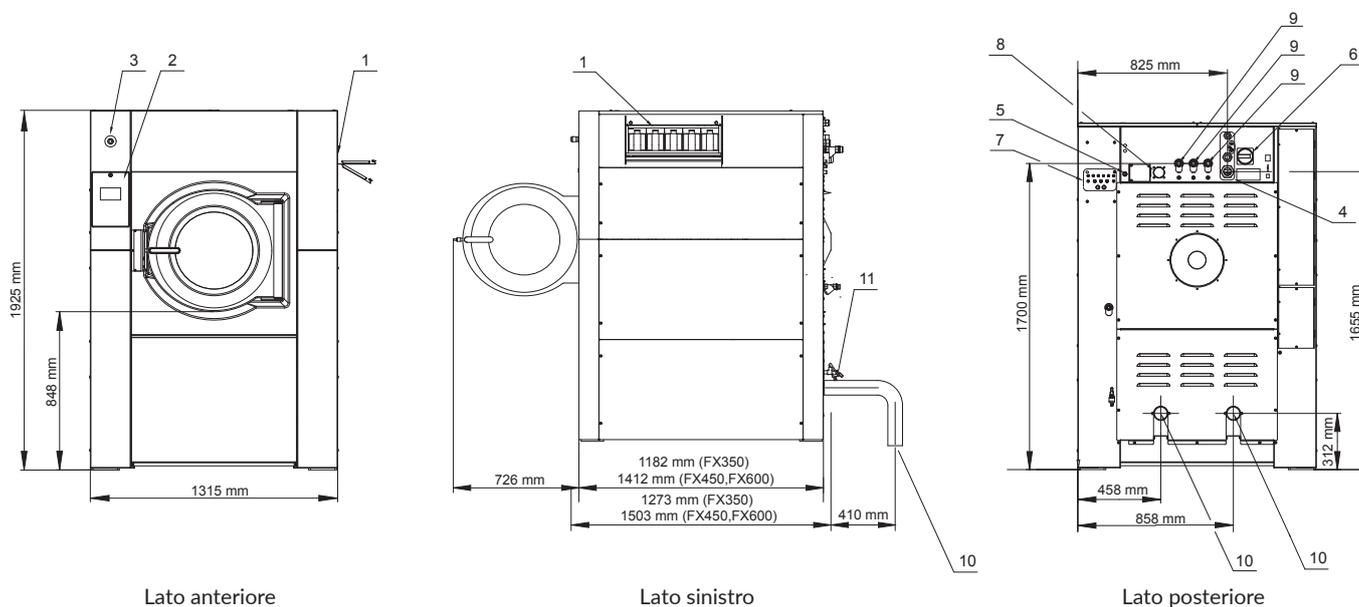

- | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Vaschetta saponi | 5. Collegamento elettrico detersivi liquidi | 9. Collegamento acqua |
| 2. Tastiera | 6. Interruttore generale | 10. Valvola di scarico |
| 3. Arresto d'emergenza | 7. Collegamenti pompa detersivi liquidi | 11. Rubinetto per campionatura acqua |
| 4. Collegamento elettrico | 8. Vasca di aerazione | |